

Ecopro – échafaudage roulant usage intensif

Alliage Aluminium – Conforme au décret 2004-924 – Norme EN 1004-3-D

Echafaudage pour les travaux intérieur ou extérieur, usage intensif. Charge max. 200 kg/m²



Utilisation en dénivelé ou en escalier • Réglage fin des roues tous les 5 mm.

+ Produits

Descriptif technique

Plateau : Plateau antidérapant à trappe avec plinthes alu (version baquet pour longueur 2 m, version avec plinthe amovibles pour longueur 3 m) • Plateau ossature alu et plancher contreplaqué marine CTBX ep. 12 mm • Hauteur de plateau réglable tous les 250 mm • Niveau intégré.

2 dimensions de plateau :


Longueur 2000 mm • Largeur d'échelle 700 mm • Longueur utile du plateau 1950 mm • Largeur utile du plateau 600 mm.

Longueur 3000 mm • Largeur d'échelle 700 mm • Longueur utile du plateau 2950 mm • Largeur utile du plateau 600 mm.

Appui : 4 roues à frein Ø200 mm • 4 stabilisateurs • Réglage fin du pied sur 400 mm tous les 5 mm.

Pièces détachées

Pour le remplacement d'une ou plusieurs parties de votre matériel endommagé (échelle, roues, garde-fou, croisillons, etc...), nous consulter.

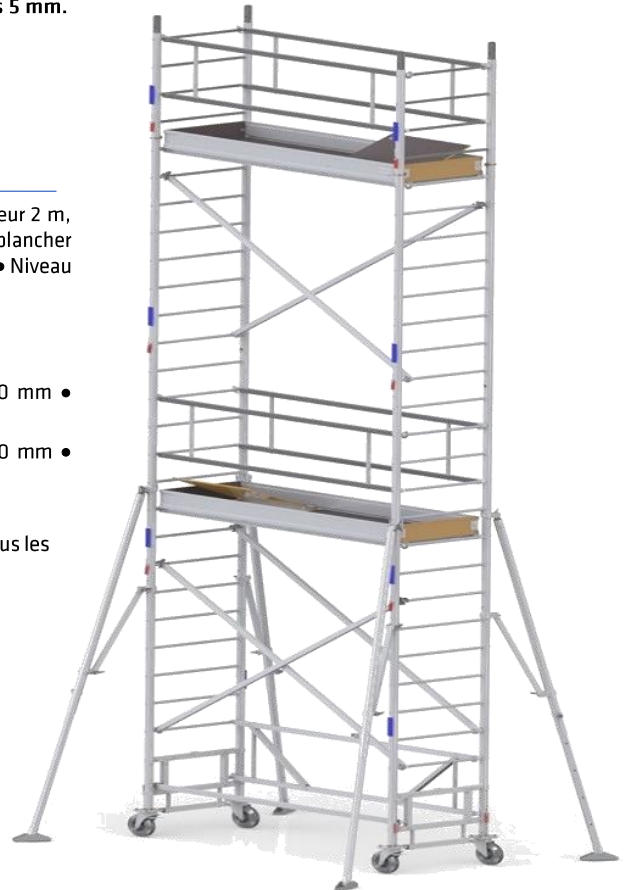

Réf. ECS630T

Longueur 2 m		Longueur 3 m		Hauteur de plateau mm	Hauteur de Travail mm	nombre de plateau
Référence	poids kg	Référence	poids kg			
ECS220T*	88	ECS230T*	113	2300	4300	1
ECS320T	98	ECS330T	125	3300	5300	1
ECS420T	132	ECS430T	181	4300	6300	2
ECS520T	149	ECS530T	199	5300	7300	2
ECS620T	157	ECS630T	209	6300	8300	2
ECS720T	191	ECS730T	265	7300	9300	3
ECS820T	213	ECS830T	288	8300	10300	3
ECS920T**	222	ECS930T**	297	9300	11300	3
ECS1030T**	256	ECS1030T**	353	10300	12300	4

* hors EN 1004

** Conforme EN 1004