

# TOPLIGHT – échafaudage roulant

Alliage Aluminium – Conforme au décret 2004-924 – Norme EN 1004-3-D

Echafaudage pour les travaux d'entretien. Charge max. 200 kg/m<sup>2</sup>



+ Produits

Hauteur de plateau jusqu'à 6 mètres • Montage possible en escalier.

## Descriptif technique

**Plateau** : Plateau baquet antidérapant à trappe avec plinthes alu et poignées intégrées • plateau ossature alu et plancher contreplaqué CTBX • Hauteur de plateau réglable tous les 250 mm.

2 dimensions de plateau :


**Longueur 1800 mm** • Largeur d'échelle 700 mm • Longueur utile du plateau 1680 mm • Largeur utile du plateau 600 mm.

**Longueur 2400 mm** • Largeur d'échelle 700 mm • Longueur utile du plateau 2300 mm • Largeur utile du plateau 600 mm.

**Appui** : 4 roues à frein Ø200 mm • 4 stabilisateurs • Réglage rapide du pied sur 200 mm tous les 25 mm • Montage possible en escalier droit.

## Pièces détachées

Pour le remplacement d'une ou plusieurs parties de votre matériel endommagé (échelle, roues, garde-fou, croisillons, etc...), nous consulter.

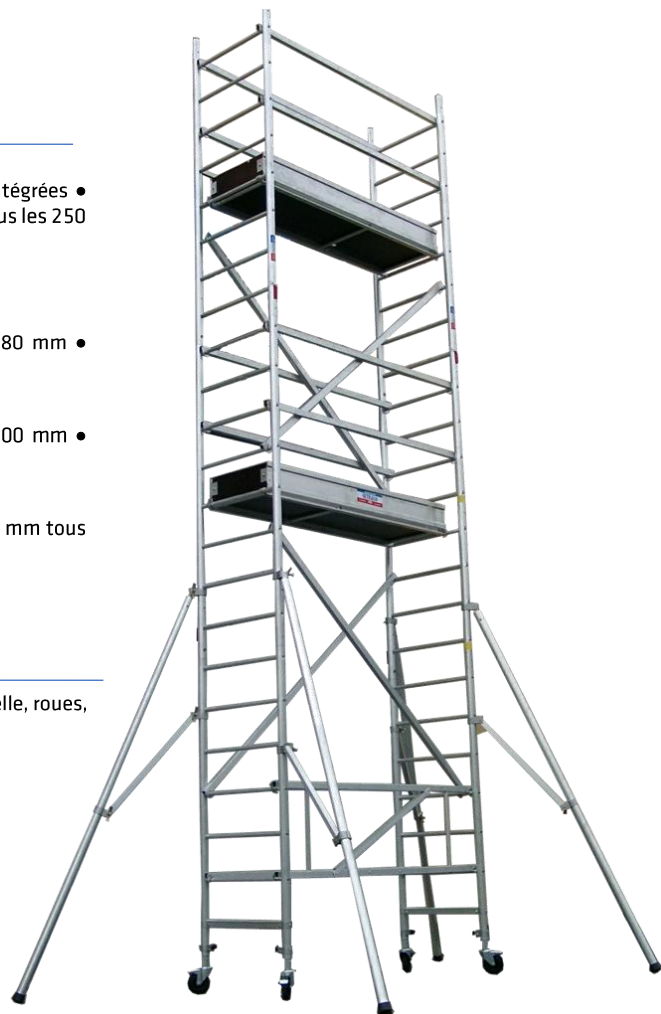

Réf. TOS518

Longueur 1.80 m		Longueur 2.40 m		Hauteur de plateau mm	Hauteur de Travail mm	nombre de plateau
Référence	poids kg	Référence	poids kg			
TOS218*	74	TOS224*	84	2000	4000	1
TOS318	81	TOS324	91	3000	5000	1
TOS418	111	TOS424	129	4000	6000	2
TOS518	119	TOS524	137	5000	7000	2
TOS618	133	TOS624	151	6000	8000	2

\* hors EN 1004